




DADO PARA VÁLVULA DE CUNHA ELÁSTICA STEM CAP FOR GATE VALVE

05.200

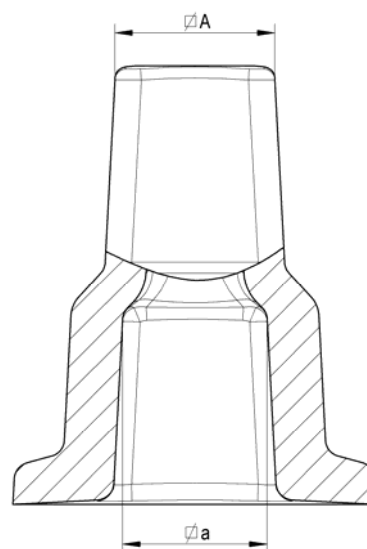

DN	código/code	∅ A	∅ a	peso weight (kg)
20-3/4" / 25-1" / 32-1 1/4" 40 -1 1/2" / 50-2"	10707410	27	13	0.2
40/50/63	10707411	27	14	0.2
60/65/75/80/90	10707412	27	17	0.2
100/110/125/140/150/160	10707413	27	19	0.2
200	10707414	27	24	0.5
250/300/315	10707415	27	27	0.5
350/400/450/500	10707416	27	32	1.0

Para outras dimensões consulte os nossos Serviços técnicos

Consult our technical Services for other dimension.

componente	material	component	material	norma	standard
dado	ferro fundido dúctil (EN-GJS-500-7)	stem cap	ductile iron (EN-GJS-500-7)	DIN EN 1563	
revestimento	tinta epóxica potável RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostaticamente com espessura ≥ 250 µm	coating	epoxy paint potable RESICOAT 9000 R4 BLUE applied electrostatically with thickness ≥ 250 µm	DIN 30677	



Homologações - Homologation

Revestimento - Coating

- INETI (Portugal)
- KIWA (Holanda - Netherlands)
- WRAS (Reino Unido - United Kingdom)
- CARSO (França-France)
- HYGIENE Institut Ruhrgebiets (Alemanha - Germany)

Sendo um dos principais objectivos da nossa empresa o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos produtos, reservamo-nos no direito de fornecer quaisquer outros que possam diferir ligeiramente dos descritos e ilustrados nesta publicação.